


CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ F3



Approvals
Zulassungen
Homologations

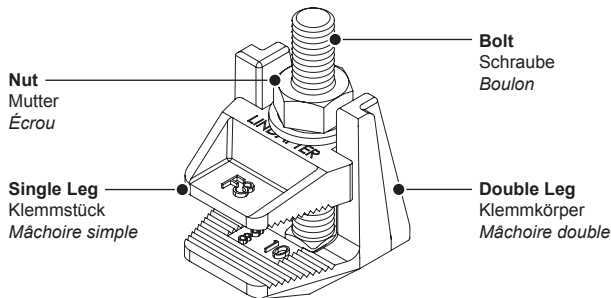


APPROVED

*M10 and above
*M10 und höher
*M10 et ci-dessus

Product Code Artikelnummer Code Produit		Bolt 4.6 Schraube 4.6 Boulon 4.6	Torque (for unlubricated bolts)* Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)* Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)*	Clamping Range Klemmbereich Plage de serrage
With Bolt mit Schraube avec boulon	Without Bolt ohne Schraube sans boulon		Nm	W mm
F308NC	F308NB	M8	6	2 - 25
F310NC	F310NB	M10	20	2 - 30
F312NC	F312NB	M12	39	2 - 40
F316NC	F316NB	M16	93	3 - 55
F320NC	F320NB	M20	177	5 - 70

Product Code		Bolt A307-A	Torque (for unlubricated bolts)*	Clamping Range
With Bolt	Without Bolt		ft lb	W
LF3037WB	LF3037NB	M10	15	1/16" - 13/16"
LF3050WB	LF3050NB	M12	29	1/16" - 19/16"
LF3062WB	LF3062NB	M16	69	1/8" - 23/16"
LF3075WB	LF3075NB	M20	130	3/16" - 23/4"



* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.

* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contacter Lindapter.

For safe working loads refer to www.Lindapter.com

Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten unserer Internetseite www.Lindapter.de

Pour les charges maximum applicables se reporter au www.Lindapter.fr

lindapter®

Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England
Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | www.Lindapter.com

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ F3

Ref: F3_OCT18

Installation / Montage

For parallel flanges only.

Nur für Parallelflanschprofile geeignet.

Uniquement pour des ailes paralleles.

