


Typ LP

Typ LP ist in kundenspezifischer Konfiguration erhältlich, mit Lindapters hochbelastbarer Klemme Typ AF beispielsweise für schwere Lasten bis 200 kN.

LP4

45 kN max. zul. Belastung


Anschlagpunkt mit 4 Klemmen Typ AF

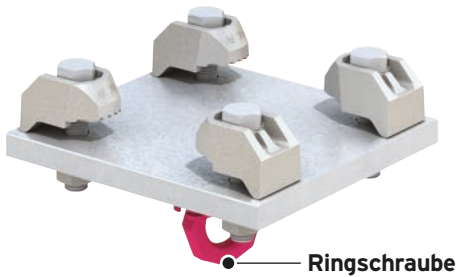

LP6

100 kN max. zul. Belastung

Anschlagpunkt mit 6 Klemmen Typ AF

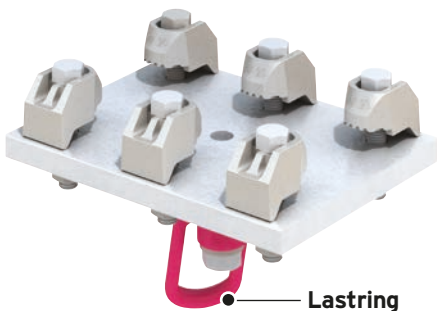

Der Typ LP kann mit einer Ringschraube oder einem Lastring geliefert werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Wahl an.

Kundenspezifische Konfigurationen

Lindapter stellt kundenspezifisch ausgelegte Hebeösen-Abhängungen her, um die Anforderungen konkreter Anwendungen zu erfüllen. Nebenstehend sind 2 gängige Ausführungen dargestellt. Diese kundenspezifischen Lösungen eignen sich für vertikale Abhängungen, können Schrägzug aufnehmen, sowie Drehungen bis zu 360° ausführen. Die Produktbezeichnung, d. h. die LP(Nr.), bestimmt die Zahl der eingesetzten Klemmen.

Beim LP6 sind es beispielsweise 6 Klemmen M24 Typ AF für eine zulässige Belastung von 100 kN (4:1 Sicherheitsfaktor). Bitte geben Sie Belastung, Drehung, Winkel und Trägerabmessungen an, damit die Lindapter-Ingenieure Ihre Verbindungslösung konstruieren können.



Auch Sonderlösungen bis 200 kN sind möglich.

